

## URL書き換え手順

本製品にURLを書き込むには、付属のUSB mini B ケーブルとWindows 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit)に対応したパソコンが必要です。

### 1 パソコンに「CP2102ドライバ」をインストールします。

下記URLよりダウンロードしてください。

[http://www.green-house.co.jp/searchdriver/driver/popdisplay/cp2102\\_driver.zip](http://www.green-house.co.jp/searchdriver/driver/popdisplay/cp2102_driver.zip)

※インストール手順は、ダウンロードしたフォルダ内の「CP2102ドライバインストール方法.pdf」を参照してください。

※弊社ホームページにあるサポート「ドライバダウンロード」からもダウンロードできます。


### 2 パソコンに「URL書き換えツール」をインストールします。

① 下記URLよりインストールフォルダ(install)をダウンロードし、フォルダ内の[setup.exe]をダブルクリックしてください。

<http://www.green-house.co.jp/searchdriver/driver/popdisplay/install.zip>

※弊社ホームページにあるサポート「ドライバダウンロード」からもダウンロードできます。

② 下記画面が起動するので、[インストール]ボタンをクリックします。

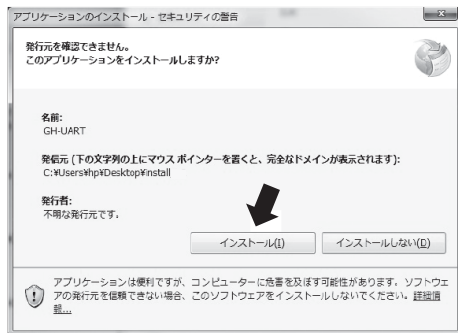


### 3 本製品とパソコンを付属のUSB mini B ケーブルで接続します。

⇒本製品のLED(青色)が点滅します。




### 4 パソコンのデバイスマネージャーで、USB接続したCOMポートを確認します。

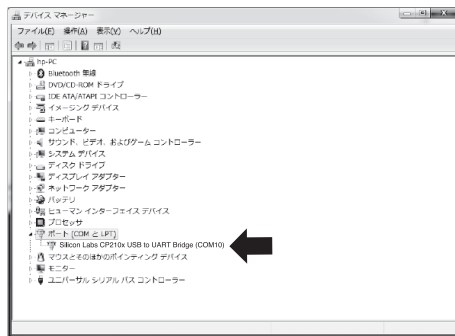


### 5 パソコンにインストールした「URL書き換えツール」を起動します。

⇒デスクトップ上に表示された[GH-UART アイコン]をダブルクリックします。  
※初回インストール時は自動でツールが起動します。

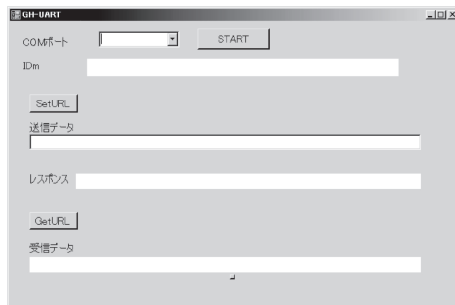

### 6 手順4で確認したCOMポートを指定し、[START]ボタンをクリックします。

⇒[START]ボタンをクリックすると、[End]表示に切り替わります。

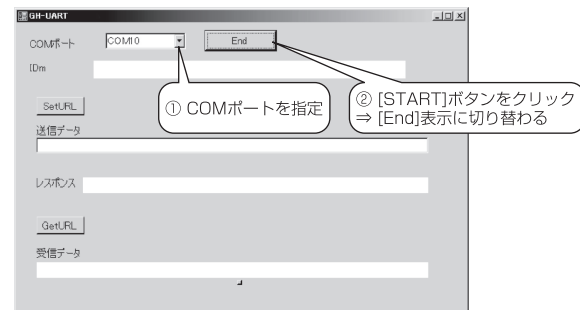

## ■URL設定方法

書き換えたいURLを入力し、[SetURL]ボタンをクリックします。

⇒レスポンス欄に、URLの書き換えが成功すると「URL Set Success」が表示されます。  
※ 設定可能なURLは、半角90文字までです。

